


MEETADVIES VOOR MONTAGE IN DE DAG

Montage van een elektrisch honingraatgordijn *in de dag* - binnen het raamkozijn

Gebruik dit meetformulier om de maten te bepalen van een elektrisch honingraatgordijn dat je binnen het raamkozijn wilt monteren. Voor montage buiten het raamkozijn, **Op de dag**. Download dan het MEETADVIES VOOR MONTAGE OP DE DAG.

Gebruik het liefst een metalen meetlint of rolmaat, meet de afstanden zoals hieronder in de tekening zijn afgebeeld en noteer de maten in de invulvelden bij de tekening. Houdt rekening met uitstekende objecten zoals raamklinken, sloten of andere objecten die het op- en neer gaan van het plissé gordijn in de weg kunnen zitten.

Veelal meet men de ruimte binnen het kozijn van links naar rechts. Om zeker te zijn dat het systeem binnen het kozijn past raden wij aan om aan weerszijden 3 tot 5 mm af te halen van de kleinst gemeten breedte maat; rekenvoorbeeld: kozijn kleinste breedte 100cm (strak gemeten). Bestelmaat: 100 cm - 4mm links & 4mm rechts: 99.2 cm.

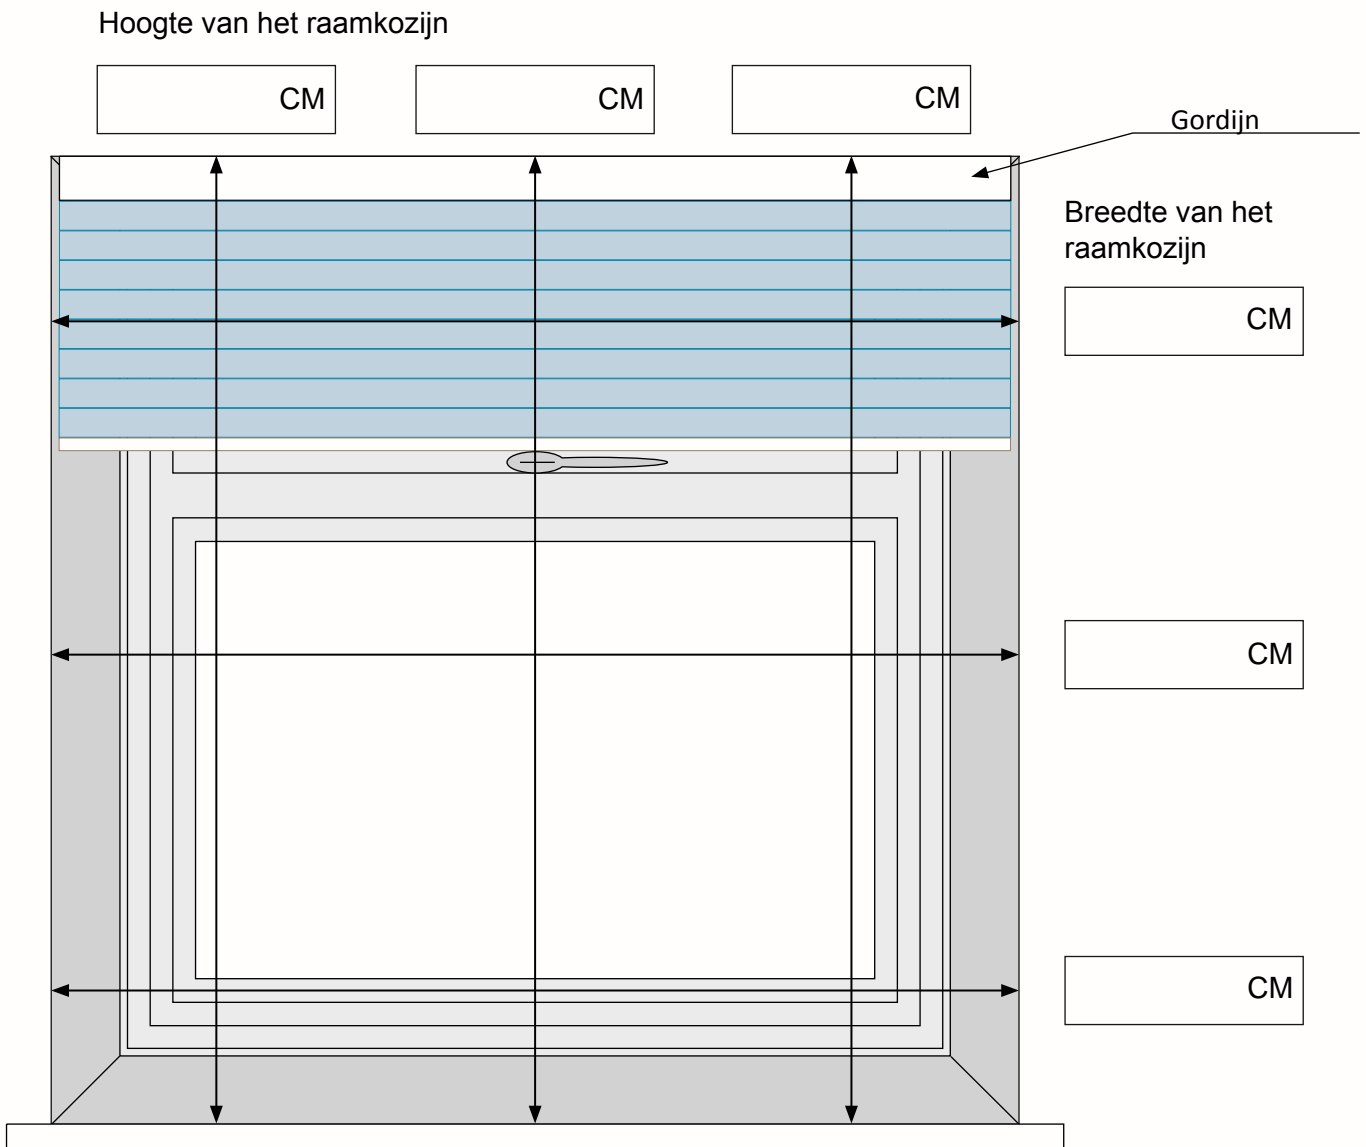

Noteer alle maten en gebruik de kleinste van de drie maten bij het bestellen.